Obras de demolição

Placas moldadas ou similares contendo amianto estão sujeitas às leis e regulamentações

As medidas contra a dispersão do amianto foram reforçadas com a revisão da Lei de Controle de Poluição do Ar.
Placas moldadas ou similares contendo amianto (nível 3) também estão sujeitas às leis e regulamentações.

Materiais de construção contendo amianto sujeitos às leis e regulamentações (materiais de construção específicos)

Antes da revisão da lei	Após a revisão da lei
● Amianto pulverizado (nível 1) ● Material de isolamento térmico ou similar contendo amianto (nível 2)	● Amianto pulverizado (nível 1) ● Material de isolamento térmico ou similar contendo amianto (nível 2) ● **Placa moldada ou similar contendo amianto (nível 3)** ● **Material de revestimento e acabamento contendo amianto (nível 3) ***

Exemplos de materiais de construção de nível 3

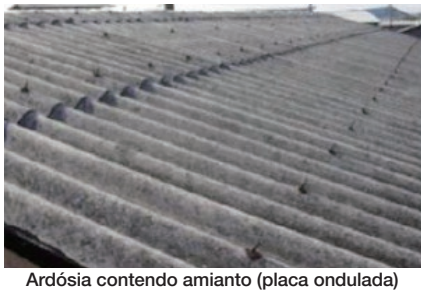
Ardósia contendo amianto (placa ondulada)

Placa para decoração contendo amianto (teto)

Material de revestimento e acabamento contendo amianto (exemplo de parede externa)

* Os materiais de revestimento e acabamento contendo amianto, que eram de nível 1 por conta do seu método de construção, antes da revisão da lei, tornaram-se equivalentes ao nível 3, independentemente do método de construção, após a revisão das leis.

Placas moldadas ou similares contendo amianto também estão sujeitas à vistoria preliminar

■ Exige-se vistoria preliminar de presença ou ausência de materiais de construção contendo amianto ao demolir, reformar ou reparar todas as construções e estruturas, independentemente da época de construção, tamanho ou uso.
Placas moldadas ou similares contendo amianto também estão sujeitas à vistoria preliminar. Fique atento!

■ Após a divulgação dos resultados da vistoria preliminar, siga os 4 passos seguintes, independentemente da utilização (ou não) de materiais de construção contendo amianto.

1. Explicação ao solicitante (entrega de documentos)
2. Criação e arquivamento de registros (durante 3 anos desde a conclusão da obra)
3. Inserção dos resultados no local da obra
4. Exibição dos resultados no local da obra (colocar em um local de fácil visualização)

■ A partir de abril de 2022, **será obrigatório relatar os resultados da vistoria preliminar à administração pública** para obras de uma certa escala ou maiores, **independentemente da utilização (ou não) de materiais de construção contendo amianto.**

Exige-se a criação de um plano de operações para as obras com placas moldadas ou similares contendo amianto

Criação de um plano de operações antes das obras de demolição e reforma de construções ou similares utilizando materiais de construção contendo amianto.

Conteúdo do plano

●Solicitante, emdereço e, no caso de uma pessoa jurídica, nome do representante ●Local de obra específica (obra que envolve operações de eliminação ou similar de poeiras específicas) ●Tipo de operação de eliminação ou similar de poeira específica, período de realização, método de trabalho e resumo do processo de trabalho ●Categoria dos materiais de construção específicos, pontos de utilização e área de utilização ●Resumo das construções ou similares alvo, mapa de localização, situação nos arredores ●Nome e localização para contato do encarregado local da subcontratada que realiza a operação com o contratante principal ou similar

Estabelecimento de padrões de operação para placas moldadas ou similares contendo amianto em obras de demolição e reforma

Ao demolir e reformar construções ou similares nas quais foram confirmadas a utilização de amianto, o contratante principal, a subcontratada e o construtor autônomo devem **cumprir os padrões de operação**. O contratante principal instruirá a subcontratada a executar corretamente a operação de eliminação ou similar de poeiras específicas.

Padrões de operação para placas moldadas ou similares contendo amianto

Placas moldadas ou similares contendo amianto	Materiais de revestimento e acabamento contendo amianto
❶ Remova a placa sem cortá-la ou esmagá-la, etc. ❷ Em caso de ser difícil cumprir ❶, umedeça com uma solução química ou similar o material de construção a ser removido*1 ❸ Limpeza do local de trabalho após a remoção da placa*3	❶ Umedecimento com solução química ou similar ❷ Ao remover com uma ferramenta elétrica, separe, repare*2 e umedeça com solução química ou similar o material a ser removido ❸ Limpeza do local de trabalho após a remoção da placa*3

*1 Para as placas de categoria 1 de silicato de cálcio, umedeça a parte removida com solução química ou similar após a sua separação e reparo

*2 Não é necessário pressão negativa.

*3 Se realizar a separação e reparo, faça antes da fase de reparo

Após a conclusão da obra, é necessário verificar se os materiais de construção contendo amianto foram corretamente removidos.

■**Verificação por um especialista com os conhecimentos exigidos**

●Responsável por realizar a vistoria preliminar ●Encarregado das operações do amianto (apenas pessoas designadas para o canteiro de obras em questão)

■**Relatório, criação e arquivamento, etc. de registro dos resultados das operações**

●Explicação dos resultados das operações ao solicitante (entrega de documentos) ●Criação e arquivamento de registro de operação (durante 3 anos desde a conclusão da obra)

Endereço de contato

■**Divisão de Conservação do Ar, Departamento de Melhora Ambiental, Escritório do Meio Ambiente da Metrópole de Tóquio**
〒163-8001
Shinjuku-ku, Nishi Shinjuku 2-8-1
Tocho Dai-ni Honchosha, 20o andar
TEL: 03-5388-3493 (linha direta)

■**Divisão de Melhora Ambiental, Escritório do Meio Ambiente de Tama, Metrópole de Tóquio**
〒190-0022
Tachikawa-shi, Nishikicho 4-6-3
Tokyo-to Tachikawa Godochosha, 3o andar
TEL: 042-523-0238 (linha direta)

2021
Número de registro: 70

Escritório do Meio Ambiente da Metrópole de Tóquio
Bureau of Environment