


ウ. 鋼製支保設置

鋼製支保設置は、鋼製支保をクレーン付トラックで運搬し、ドリルジャンボを用いて建込みます。

ア. 掘削、イ. コンクリート吹付け、ウ. 鋼製支保設置を繰り返して、トンネルを掘削していきます。

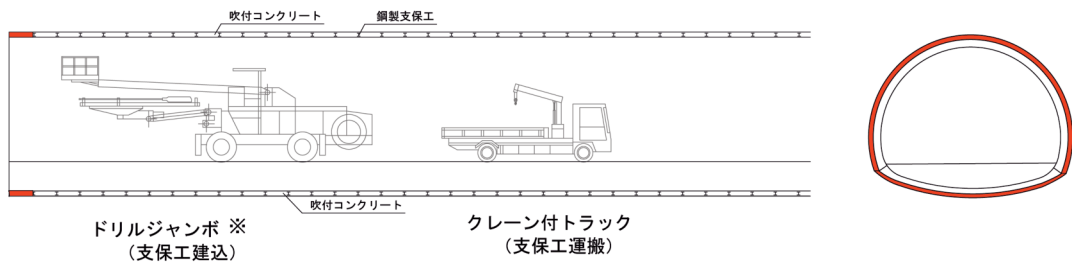


※ : 電動式の建設機械

■ : 施工箇所

②インバート工



インバート工は、コンクリートミキサ車により運搬されたコンクリートをコンクリートポンプ車を用いて打設します。

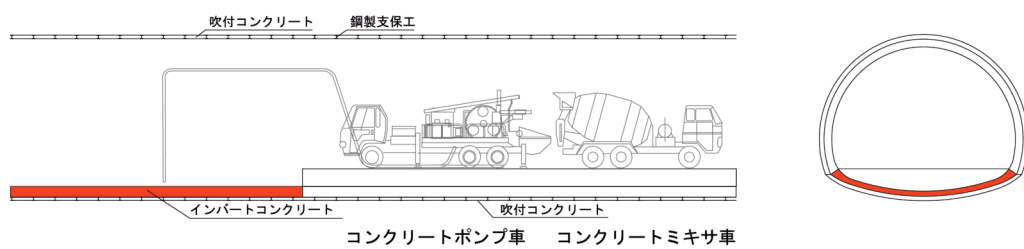

■ : 施工箇所

③覆工



覆工は、コンクリートミキサ車により運搬されたコンクリートをコンクリートポンプ車及びスライドセメントルを用いて打設します。

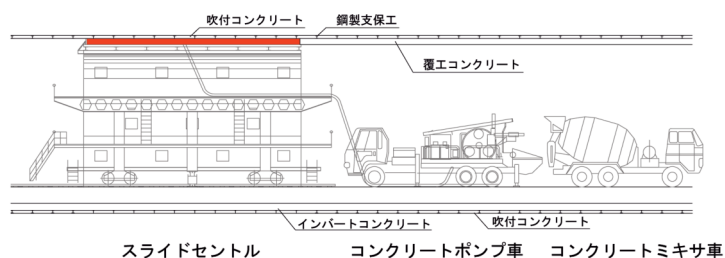

■ : 施工箇所

(4) 舗装工


舗装工は、アスファルトフィニッシャやロードローラ等を用いて、基層・表層の敷均し・転圧を行います。

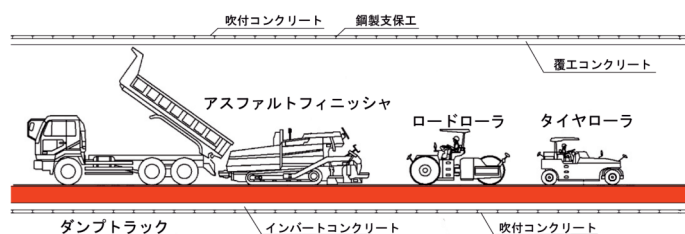


■ : 施工箇所

(5) トンネル坑口部の施工ヤード

トンネル坑内における掘削等作業のために、トンネル坑口部に施工ヤードを設け、土砂や資機材の仮置き・運搬等の作業等を行います。

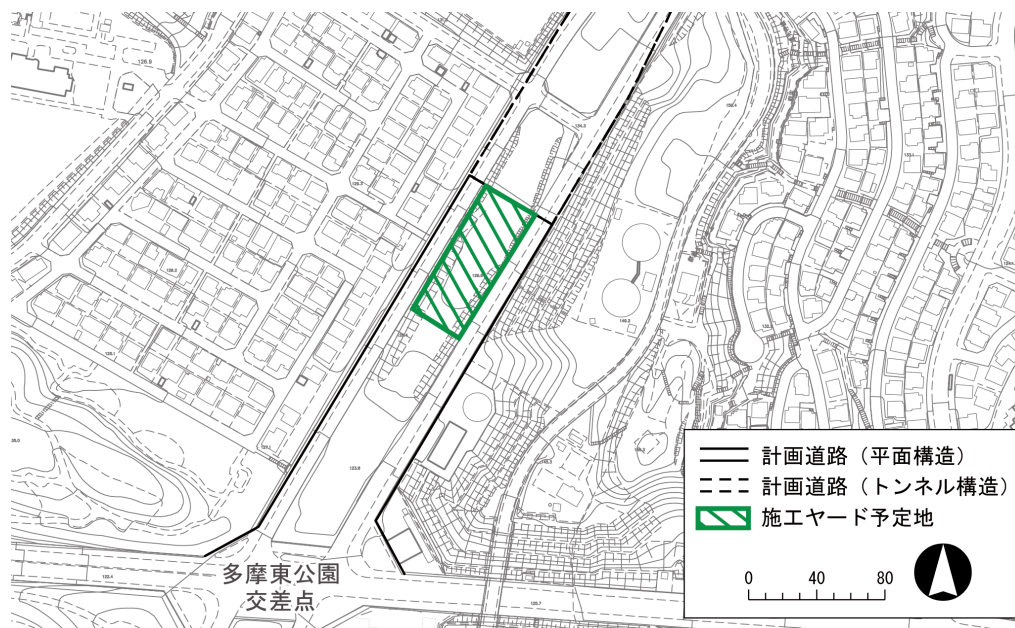

西側坑口部

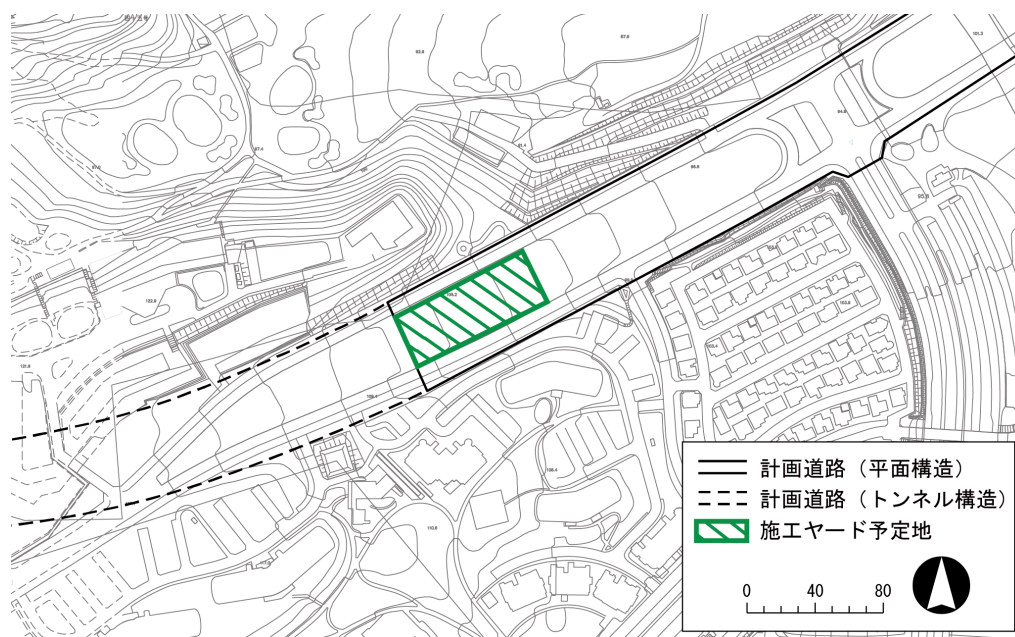

東側坑口部

図 1.1-1 トンネル坑口部の施工ヤード